



SunSauna
Kotikylpylä

Kiuaskuidun asennusohje – ECOled



Sun Sauna Oy
Kuormaajantie 40
40320 Jyväskylä
puh. 040 3470220
info@sunsauna.fi

PROJEKTORIN JA KATTOKUIDUN ASENNUS

Projektin asennuskorkeus max. 800 mm lattiasta.


Projektin on hyväksytty saunaan asennettavaksi(IP44).

Projektin asennetaan seinään lauderungon alapuolelle vaakasuoraan, josta kuitu vietään paneelien alla koolaustilassa haluttuun pisteeseen, esim. kiukaan yläpuolelle kattoon.


Asennus:

1. Kiinnitä muuntajakotelo seinään, työnnä syöttöjohto kotelon läpiviennistä sisään, kytke syöttöjohto muuntajan tuloliittimiin ja kiinnitä suojakotelon kansi
2. Kiinnitä projektin kiinnike seinään mukana tulevalla ruuvilla ja paina projektin kiinnikkeeseen
3. Kytke projektinilta tuleva johto muuntajakotelon kyljessä olevaan liittimeen

Huom! Projektin liitosjohdon pituus on 2 metriä.

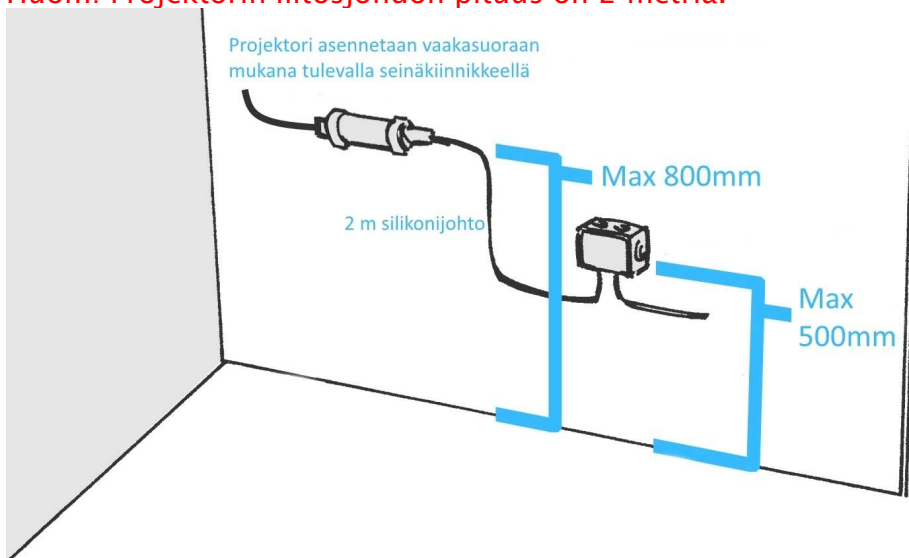

Kiuaskuidun asennus kattopaneeliin

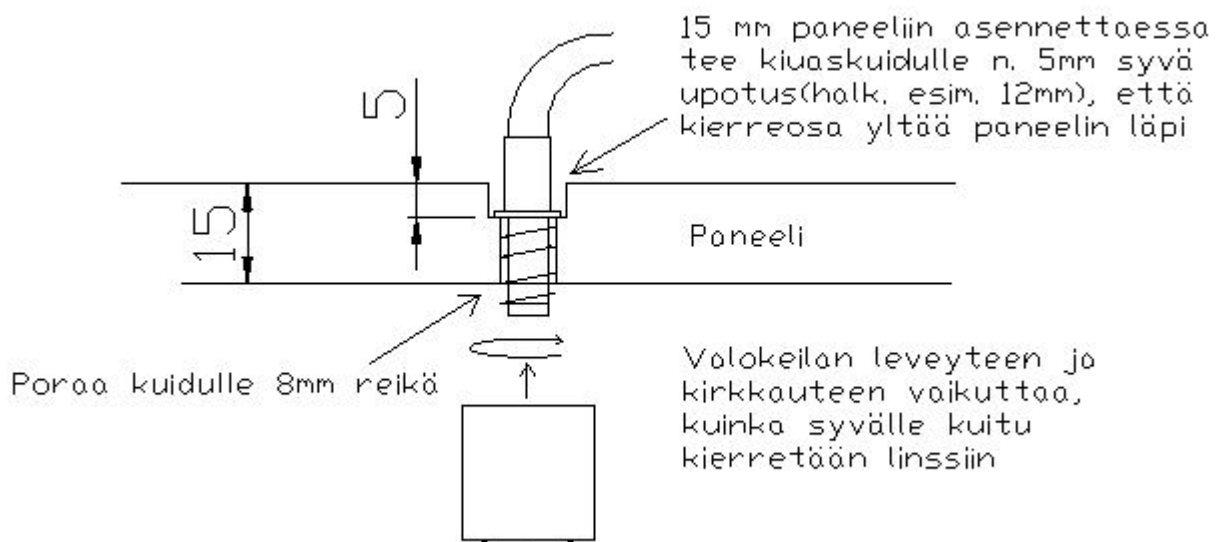

Valotehon säätö

ECOfled-valaisimen valotehoa ei voi säätää sähköisellä himmentimellä, projektorissa on mekaanisesti säädettävä himmennys. Himmennys tehdään vetämällä syöttöjohdon puoleista päätyä ulos projektorin rungosta.



Polttimon vaihto projektoriin

Projektori on varustettu kiinteällä led-valolähteellä. Se voidaan vaihtaa irrottamalla syöttöjohdon puoleinen led-pääty projektorista (lähtee vetämällä irti) ja johdon toinen pää muuntajakotelon liittimestä ja laittamalla tilalle uusi.



Takuu

SunSauna Oy:n takuu kuituvalaisimen projektorille 12 kk.
Takuu alkaa laskun päivästä.
Takuu ei koske asiakkaan asennuksessa tulleita vaurioita.